

# Электрический насос

## EL 12.5SS

### ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА:

Производительность (м <sup>3</sup> /ч):	60
Напор (м):	19,5
Ø крыльчатки (мм)/тип:	308/4 закрытые лопасти
Ø напорного патрубка (мм):	100
Ø проходного сечения (мм):	25
Вес (без кабеля) (кг):	270

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ:

Мощность (кВт/л.с):	13-18
Напряжение (В)/ток (А):	230-400/45,7-26,6
Фазы/полюса/частота (Гц):	3/4/50
Скорость (об./мин.):	1450
Класс изоляции двигателя:	H
Кабель питания 20 м (IEC 60245-4):	H07RN-F 4G10

### МАТЕРИАЛЫ:

Основной корпус:	магниевый чугун EN-GJS-500-7 (EN 1563)
Корпус двигателя:	магниевый чугун EN-GJS-500-7 (EN 1563)
Защитные части:	с высоким содержанием хрома EN-GJN-HV600 (XCr18) (EN 12513)
Коренной вал:	высокопрочная сталь 39NiCrMo3 (AISI 9840)


### УПЛОТНИТЕЛИ/СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Уплотнители сторон двигателя:	1 механический уплотнитель (из карбида кремния, в масляной ванне)
Уплотнители сторон крыльчатки:	1 механический уплотнитель (из карбида кремния, в масляной ванне) + 4 манжетных уплотнителя (2 из синтетического каучука и 2 термополиуретановых)
Тип масла:	ISO 32

### ГАБАРИТЫ (мм):

H	W	D	F	H1	PG
920	435	435	415	550	100

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

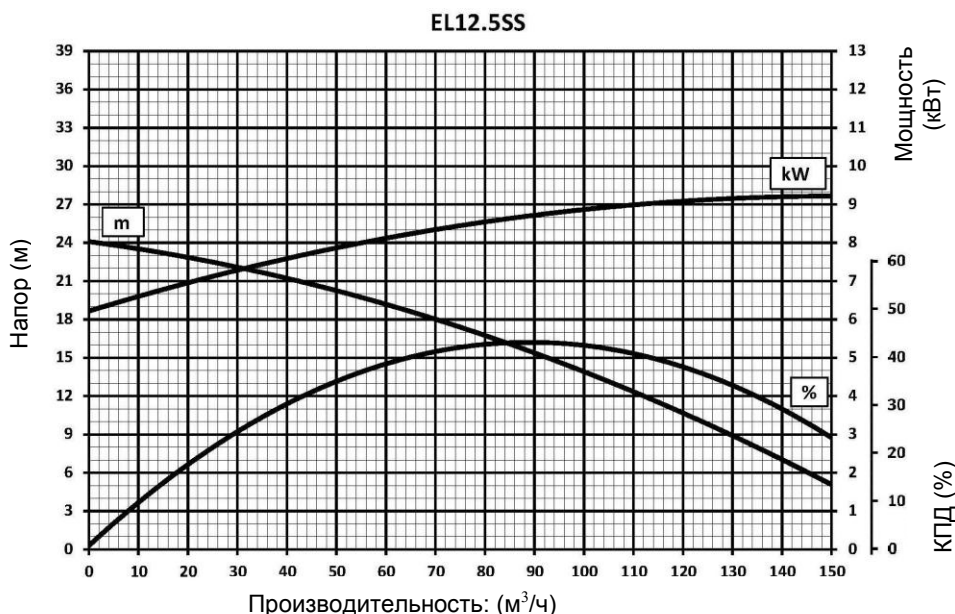

Мы оставляем за собой право вносить изменения без уведомления

