

Электрический насос

EL1204HC

ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА:

Производительность (м ³ /ч):	720
Напор (м):	16
Ø крыльчатки (мм)/тип:	360/3 закрытые лопасти
Размер отверстия с фланцем (DN/PN*):	250 DN/10 PN
Ø проходного сечения (мм):	90
Вес (без кабеля) (кг):	1400

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ:

Мощность (кВт/л.с):	90-120
Напряжение (В)/ток (А):	400/158
Фазы/полюса/частота (Гц):	3/4/50
Скорость (об./мин.):	1450
Класс изоляции двигателя:	H
Кабель питания 20 м (IEC 60245-4):	H07RN-F 4G35

МАТЕРИАЛЫ:

Основной корпус:	магниевый чугун EN-GJS-800-2 (EN 1563)
Корпус двигателя:	чугун EN-GJL-250 (EN 1561)
Защитные части:	с высоким содержанием хрома EN-GJN-HV600 (XCr18) (EN 12513)
Коренной вал:	высокопрочная сталь 39NiCrMo3 (AISI 9840)


УПЛОТНИТЕЛИ/СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Уплотнители сторон двигателя:	2 манжетных уплотнителя (из синтетического каучука)
Уплотнители сторон крыльчатки:	3 манжетных уплотнителя (из синтетического каучука) + 1 кольцевой уплотнитель v-образного сечения (термополиуретановый)
Тип масла:	ISO 320

ГАБАРИТЫ (мм):

H	W	D	F	H1	A	B	C
1675	1165	955	545	1125	475	490	415

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

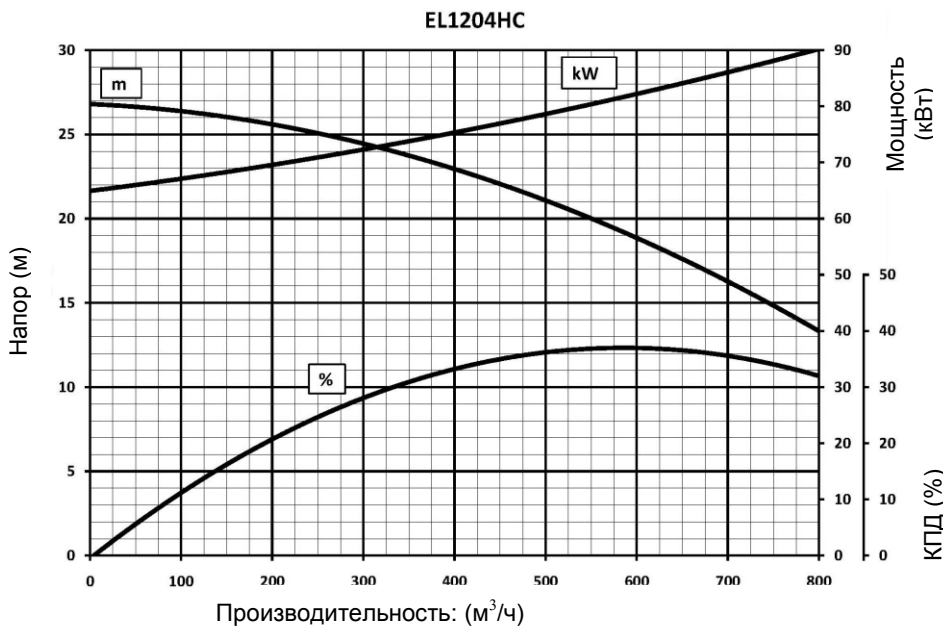

Мы оставляем за собой право вносить изменения без уведомления

* DN – диаметр условный, (мм); PN – давление условное, (бар).

EL1204HC 50Hz ENG v01.docx

