

Электрический насос

EL300A/B

ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА:	МОДЕЛЬ А	МОДЕЛЬ В
Производительность (м ³ /ч):	900	1200
Напор (м):	33	25
Ø крыльчатки (мм)/тип:	760/2 закрытые лопасти	
Размер отверстия с фланцем (DN/PN*):	250 DN/10 PN	300 DN/10 PN
Ø проходного сечения (мм):	120	
Вес (без кабеля) (кг):	6000	6050

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ:

Мощность (кВт/л.с):	240-325
Напряжение (В)/ток (А):	400/433
Фазы/полюса/частота (Гц):	3/8/50
Скорость (об./мин.):	740
Класс изоляции двигателя:	H
Кабель питания 20 м (IEC 60245-4):	2 x H07RN-F 4G95

МАТЕРИАЛЫ:

Основной корпус:	магниевый чугун EN-GJS-500-7 (EN 1563)
Корпус двигателя:	чугун EN-GJL-250 (EN 1561)
Защитные части:	с высоким содержанием хрома EN-GJN-HV600 (XCr18) (EN 12513)
Коренной вал:	высокопрочная сталь 39NiCrMo3 (AISI 9840)


УПЛОТНИТЕЛИ/СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Уплотнители сторон двигателя:	1 механический уплотнитель (из карбида кремния, в масляной ванне)
Уплотнители сторон крыльчатки:	1 механический уплотнитель (из карбида кремния, в масляной ванне) + 2 манжетных уплотнителя (1 из синтетического каучука и 1 термополиуретановый)
Тип масла:	ISO 320

ГАБАРИТЫ (мм):

H	W	D	F	H1	A	B	C
3250	1600	1357	1015	2600	652	750	453

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

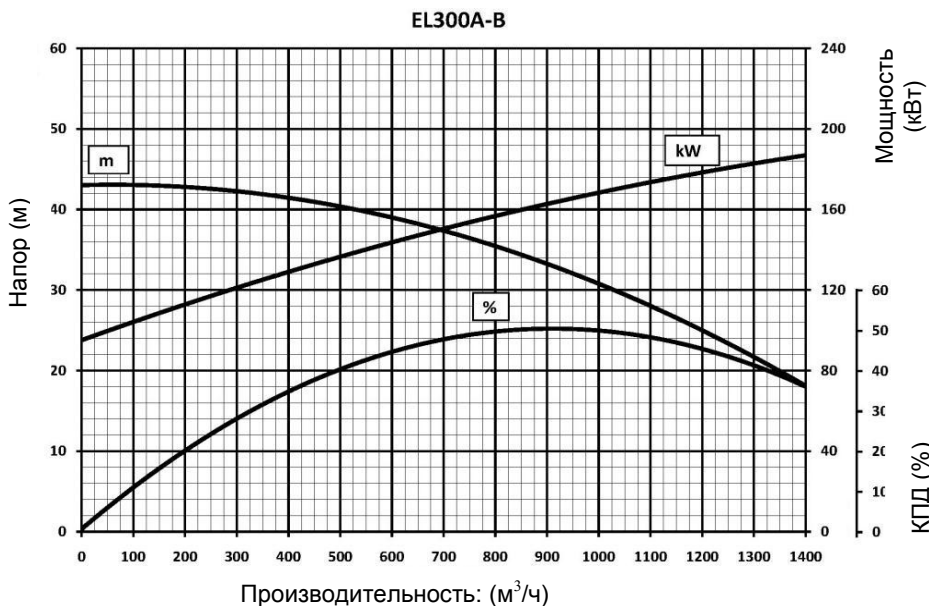

Мы оставляем за собой право вносить изменения без уведомления

* DN – диаметр условный, (мм); PN – давление условное, (бар).

EL300A-B 50Hz ENG.docx

