

Электрический насос

EL5 ATEX

ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА:

Производительность (м ³ /ч):	30
Напор (м):	12,4
Ø крыльчатки (мм)/тип:	245/4 закрытые лопасти
Ø напорного патрубка (мм):	80
Ø проходного сечения (мм):	20
Вес (без кабеля) (кг):	185

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ:

Мощность (кВт/л.с):	3,7-5
Напряжение (В)/ток (А):	230-400/13,2-7,6
Фазы/полюса/частота (Гц):	3/4/50
Скорость (об./мин.):	1450
Класс изоляции двигателя:	H
Кабель питания 20 м (IEC 60245-4):	H07RN-F 4G10

МАТЕРИАЛЫ:

Основной корпус:	магниево-чугун EN-GJS-500-7 (EN 1563)
Корпус двигателя:	магниево-чугун EN-GJS-500-7 (EN 1563)
Защитные части:	с высоким содержанием хрома EN-GJN-HV600 (XCr18) (EN 12513)
Коренной вал:	высокопрочная сталь 39NiCrMo3 (AISI 9840)


УПЛОТНИТЕЛИ/СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Уплотнители сторон двигателя:	1 механический уплотнитель (из карбида кремния, в масляной ванне)
Уплотнители сторон крыльчатки:	1 механический уплотнитель (из карбида кремния, в масляной ванне) + 4 манжетных уплотнителя (2 из синтетического каучука и 2 термополиуретановых)
Тип масла:	ISO 32

ГАБАРИТЫ (мм):

H	W	D	F	H1	PG
780	385	360	337	500	80

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

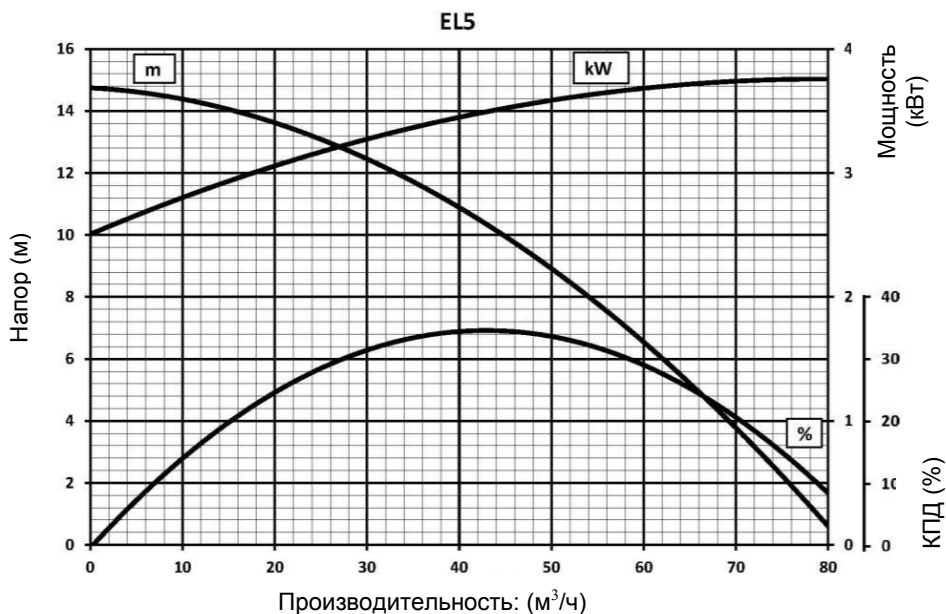

Мы оставляем за собой право вносить изменения без уведомления

