

# Электрический насос

## EL604SA/B

ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА:	МОДЕЛЬ А	МОДЕЛЬ В
Производительность (м <sup>3</sup> /ч):	200	400
Напор (м):	42	28
Ø крыльчатки (мм)/тип:	380/3 закрытые лопасти	
Размер отверстия с фланцем (DN/PN*):	150 DN/10 PN	200 DN/10 PN
Ø проходного сечения (мм):	60	
Вес (без кабеля) (кг):	1200	1220

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ:

Мощность (кВт/л.с):	90-120
Напряжение (В)/ток (А):	400/158
Фазы/полюса/частота (Гц):	3/4/50
Скорость (об./мин.):	1450
Класс изоляции двигателя:	H
Кабель питания 20 м (IEC 60245-4):	H07RN-F 4G35

### МАТЕРИАЛЫ:

Основной корпус:	магниево-чугун EN-GJS-800-2 (EN 1563)
Корпус двигателя:	чугун EN-GJL-250 (EN 1561)
Защитные части:	с высоким содержанием хрома EN-GJN-HV600 (XCr18) (EN 12513)
Коренной вал:	высокопрочная сталь 39NiCrMo3 (AISI 9840)

### УПЛОТНИТЕЛИ/СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:


Уплотнители сторон двигателя:	2 манжетных уплотнителя (из синтетического каучука)
Уплотнители сторон крыльчатки:	5 манжетных уплотнителей (3 из синтетического каучука и 2 фторопластовых) + 1 кольцевой уплотнитель v-образного сечения (термополиуретановый)
Тип масла:	ISO 320

### ГАБАРИТЫ (мм):

H	W	D	F	H1	A	B	C
1610	935	725	545	1055	365	430	325

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EL604SA-B

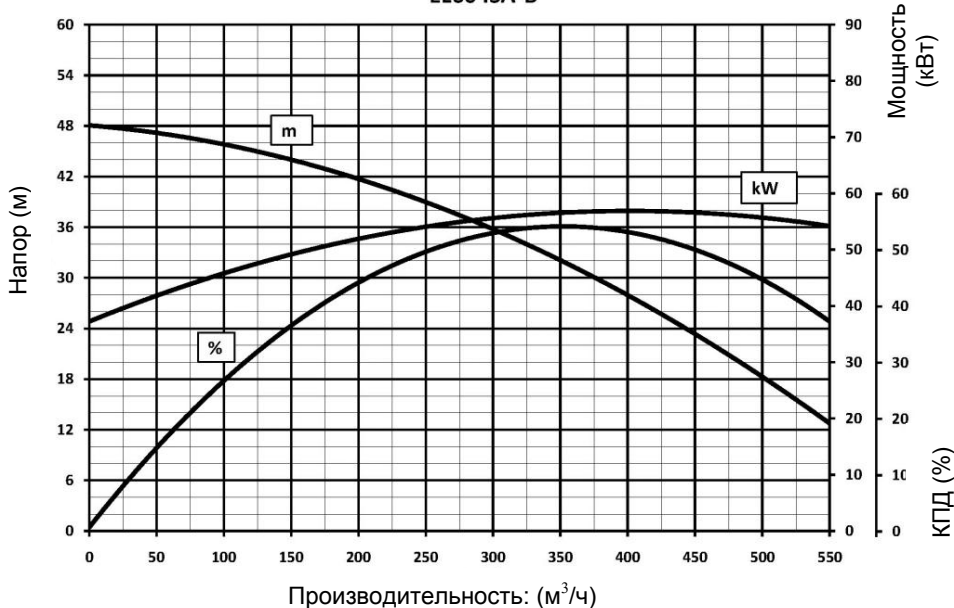

Мы оставляем за собой право вносить изменения без уведомления

\* DN – диаметр условный, (мм); PN – давление условное, (бар).

EL604SA-B 50Hz ENG.docx

