Электрический насос

EL35A/B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	МОДЕЛЬ A	МОДЕЛЬ B
Производительность [м³/час]	90	140
Напор [м]	31	27
Диаметр импеллера [мм]/тип	490/2-х лопастной, закрытого типа	
Диаметр напорного фланца [DN.../PN...]	DN100/PN10	DN150/PN10
Диаметр поперечного сечения [мм]	35	
Вес (без электрического кабеля) [кг]	860	870
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:		
Мощность [кВт-ЛС]	26-35	
Напряжение [В]/ Ток [А]	400/51.3	
Фазы/Полюса/Частота [Гц]	3/6/50	
Скорость вращения [об/мин]	980	
Класс изоляции	H	
Электрический кабель 20м (IEC 60245-4)	H07RN-F 4G16	
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:		
Корпус насоса	Сфероидальный литой чугун EN-GJS-500-7 (EN 1563)	
Корпус электродвигателя	Литой чугун EN-GJL-250 (EN 1561)	
Изнашиваемые части	Глубокого хромирования EN-GJN-HV600 (XCr18) (EN 12513)	
Главный вал	Высокопрочная сталь 39NiCrMo3 (AISI 9840)	
УПЛОТНЕНИЯ/ МАСЛО		
Уплотнения зоны электродвигателя	2 шт. манжетных уплотнения (BUNA)	
Уплотнения зоны импеллера	3 шт. манжетных уплотнения (BUNA) + уплотнение V-RING (TPU) 1 шт.	
Тип масла	ISO 320	

РАЗМЕРЫ [ММ]:							
H	**W**	**D**	**F**	**H1**	**A**	**B**	**C**
1445	910	750	600	955	380	420	350

РАБОЧИЕ КРИВЫЕ:

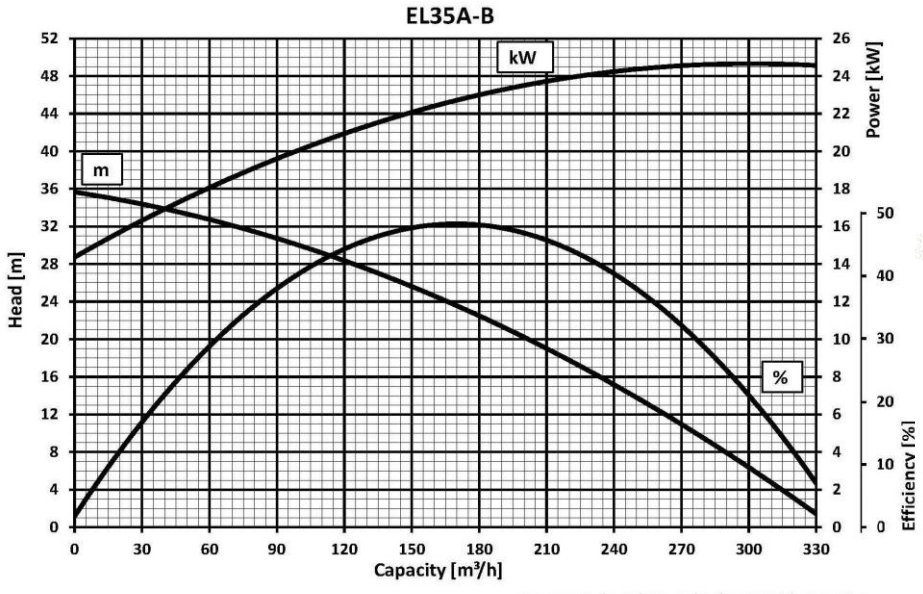

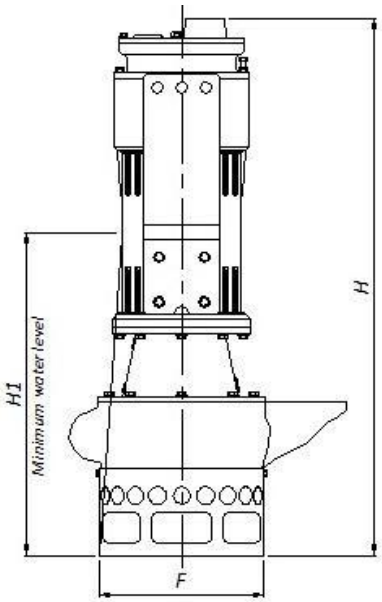

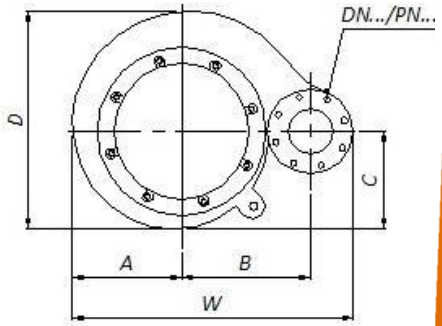

We reserve the right to make changes without notice

DRAGFLOW
ULTIMATE EFFICIENCY

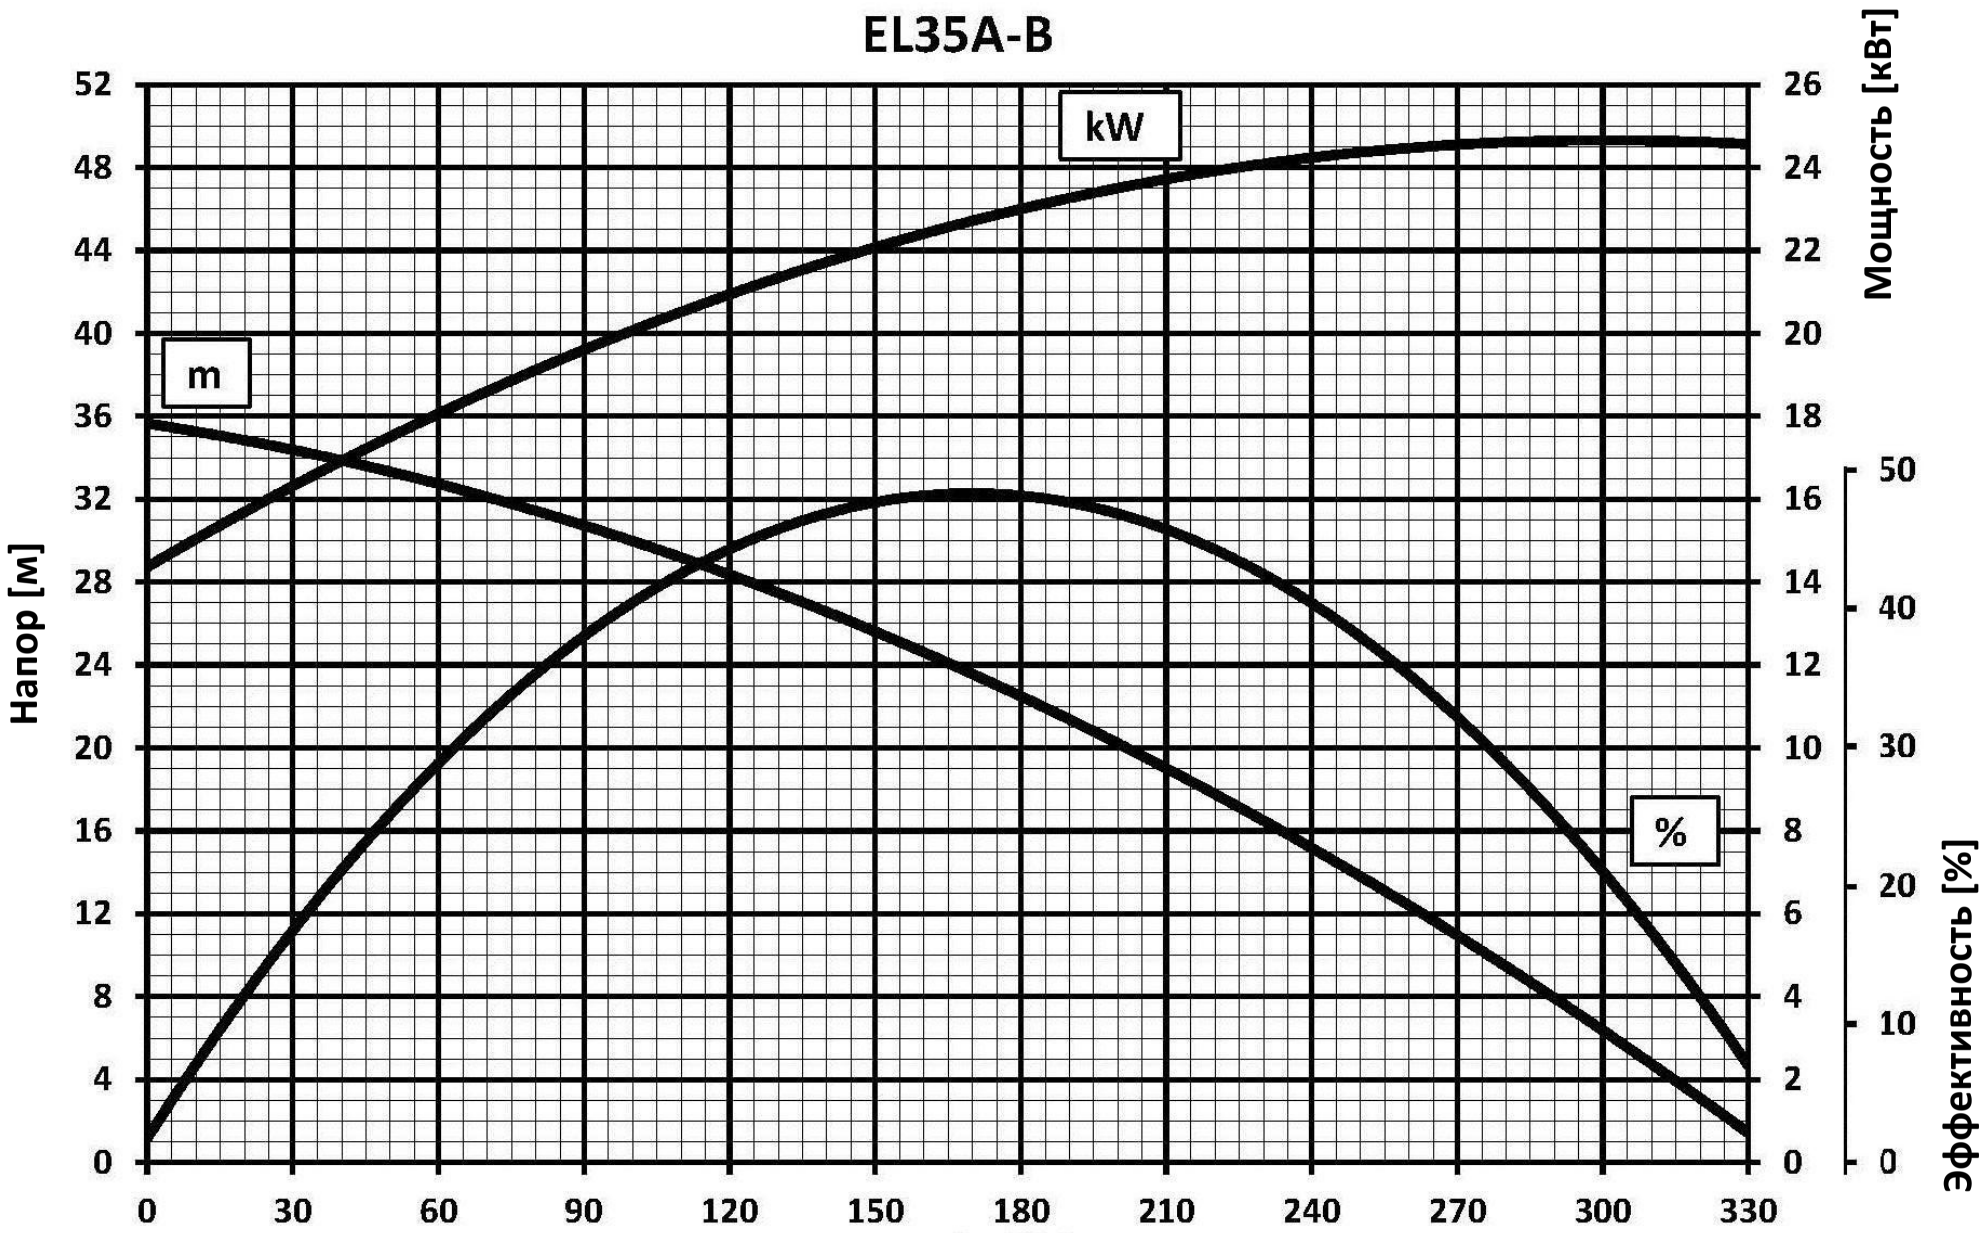

We reserve the right to make changes without notice