


Гидравлический рыхлитель EXHY 20 CW

Гидравлический мотор:	GM3A 700
Скорость вращения:	30 / 40 / 50 об/мин
Мощность номинальная:	11 / 15 / 18 ЛС
Мощность прерывистая:	13 / 18 / 22 ЛС
Требуемый поток:	22 / 29 / 36 л/мин
Давление номинальное:	250 бар
Давление прерывистое:	300 бар
Крутящий момент номинальный:	260 / 261 / 262 Нм
Крутящий момент прерывистый:	311 / 313 / 314 Нм
Тип масла:	Минеральное масло / Вязкость 33 мм ² /с (4.5 °E)
Крепеж Вход/Выход:	G 1" BSP
Дренаж:	G 1/2" BSP
Вес:	500 Кг



Размеры:

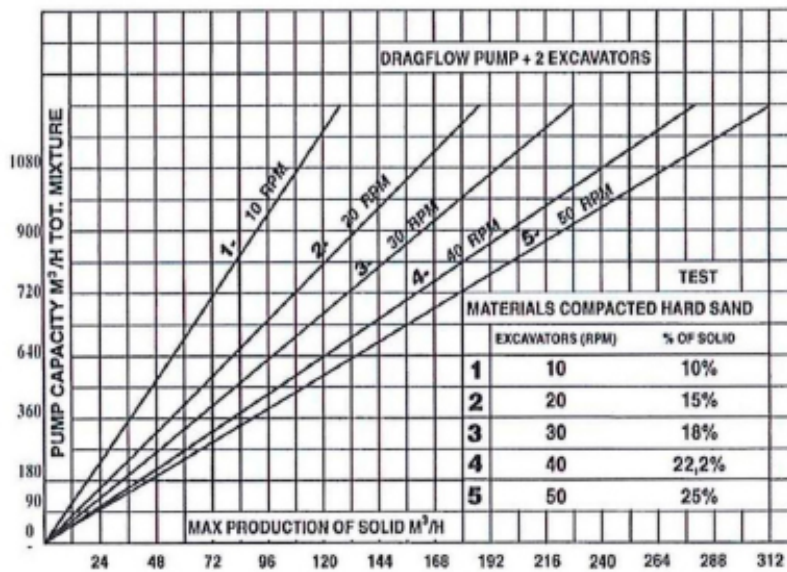